

SUMIDA

センターキャップ式 水道用バタフライ弁



Center cap type Butterfly Valve



ここがポイント

- **コンパクト設計**
センターキャップ式である為、軽量・コンパクトで埋設必要スペースも小さくなりました。
- **浅層埋設対応**
建設省指導の浅層埋設基準600mmに、呼び径350mmまで対応可能です。
- **見やすい開度計**
減速機の目盛指針は、開閉方向と同方向に回転します。
- **ゴムライニング施工**
弁箱内面は、一体型によるゴムライニングを施しています。
- **減速機はセルフロック機構**
弁体が水圧によって弁軸方向に回転しないため、流量を維持できます。
- **メンテナンスフリー**
完全シール型でメンテナンスフリーとなっています。

外形・寸法

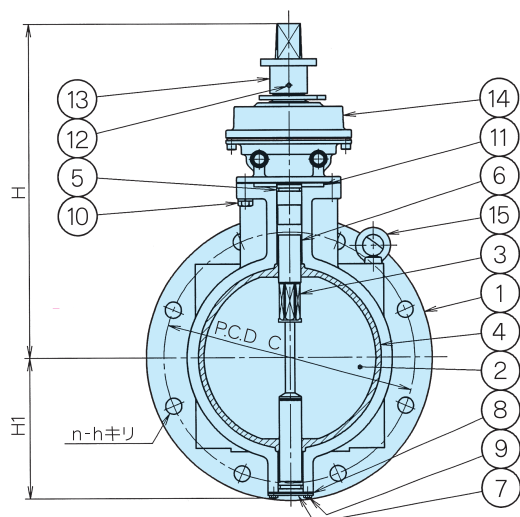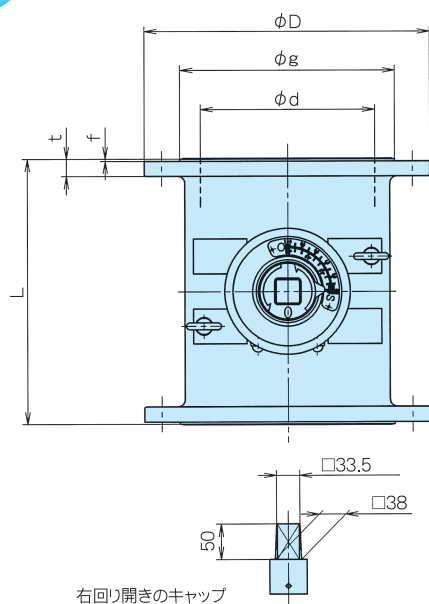

主要部材質

No.	名 称	材 質
1	弁 箱	FCD450-10
2	弁 体	FCD450-10
3	弁 棒	SUS403
4	ラ イ ニ ング	N B R
5	オ リ ン グ	N B R
6	軸 受	オイルレス
7	下 カ バ ー	SS400
8	パ ッ キ ン	N B R
9	六 角 ボ ル ト	SS400
10	六 角 ボ ル ト	SS400
11	ス ペ ー サ	SS400
12	ピ ン	S K 5 M
13	キ ャ ッ プ	FC200
14	減 速 機	—
15	ア イ ボ ル ト	SS400

標準仕様

呼 び 径	200～600mm
適 用 流 体	上水道・工業用水・農業用水
呼 び 圧 力	7.5K
使 用 圧 力	0.75MPa
試験 弁箱耐圧	1.75MPa
圧力 弁座漏れ	0.75MPa
操 作 方 式	手動・キャップ式
開 閉 方 向	左回り開き または 右回り開き
塗 装	内面：エポキシ樹脂粉体塗装(弁体のみ) 外面：合成樹脂塗装又は御指示によります。

※脚はオプションです。

呼び径 d	L	D	C	n	h	ボルト の呼び	g	f	t	H	H1	減速機種種	減速機巾
200	300	342	299	8	19	M16	256	3	25	428	168	SVA-100	182
250	380	410	360	8	23	M20	308	3	25	468	203	SVA-100	182
300	400	464	414	10	23	M20	362	4	27	518	256	SVA-100	182
350	430	530	472	10	25	M22	414	4	28	548	283	SVA-100	182
400	470	582	524	12	25	M22	466	4	29	592	345	SVA-300	230
450	500	652	585	12	27	M24	518	4	30	617	403	SVA-300	230
500	530	706	639	12	27	M24	572	4	31	742	450	SVA-300	230
600	560	810	743	16	27	M24	676	4	32	787	520	SVA-450	230

STK 角田鉄工株式会社

・本 社 工 場

〒522-0047 滋賀県彦根市日夏町2789

☎(0749)25-2500代 FAX(0749)25-2505

・九 州 営 業 所

〒816-0932 福岡県大野城市瓦田3丁目6番5号

☎(092)571-3300代 FAX(092)573-9594

・大 阪 営 業 所

〒566-0042 大阪府摂津市東別府4丁目1番1号

☎(06)6827-4601 FAX(06)6827-4602

・東 北 営 業 所

〒989-2432 宮城県岩沼市中央3丁目4番5号

☎(0223)23-8550 FAX(0223)23-8560

※本カタログの内容は改良の為、予告することなく変更することがあります。