

耐震管路用(NS形) 充水機能付バタフライ弁

NS-type butterfly valve: tailed disk butterfly valve for NS-type fittings

シンプルな構造が
トータルコスト削減に貢献します



ここがポイント

- 充水作業に優れた機能をプラス
- ステンレス溶射のシートで耐久性向上
- トルクキャップで、過トルク防止




充水機構

①シンプル構造が、トータルコストを削減

バイパス弁を設ける場合、弁室が大きくなり、設置場所にさまざまな制約があります。充水機能付にすることで、その制約が軽減出来ます。

加えて弁室及びバイパス管が不要となり、トータルコストダウンが期待できます。




従来の設置例

工事費等

コスト削減

③ステンレスシート

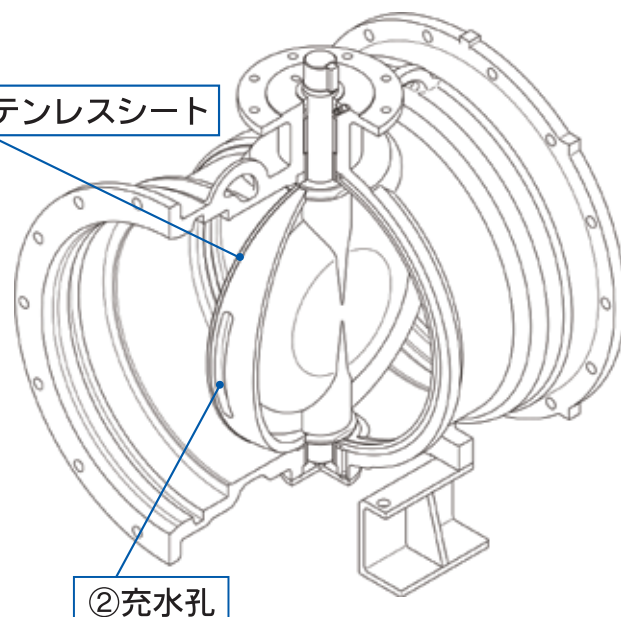

②充水孔

②充水作業に優れた流量特性

充水開度部では、流量を抑え、一定流量区間を設けることによって通水時の充水作業を容易に致しました。



③ステンレス溶射のシートで、耐久性が向上

シートの材質をステンレス溶射にすることで、耐腐食性向上を図りました。これにより、シール部の耐久性が向上。さらに、製造時に発生する六価クロムの廃液処理工程をなくし、環境負荷を低減しました。

④トルクキャップで過トルクを防止


センターキャップ操作機には、オーバートルク回避キャップを標準装備し、開閉操作時の過トルクを防止します。



標準仕様

口 径	300～700mm（同心型） 800～1000mm（偏心型）
呼 び 圧 力	4.5K・7.5K・10K・16K
接 続	JDPA G 1042 NS継手準拠
操 作	センターキャップ式

※その他バリエーション
・充水機能付フランジ形
・NS形ー従来弁体式
・ロングスタンドタイプ

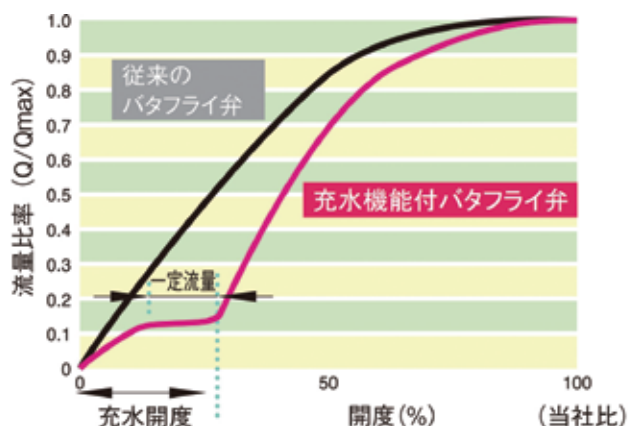

STK 角田鉄工株式会社

・本 社 工 場

〒522-0047 滋賀県彦根市日夏町2789

☎ (0749)25-2500代 FAX (0749)25-2505

・九州 営業 所

〒816-0932 福岡県大野城市瓦田3丁目6番5号

☎ (092)571-3300代 FAX (092)573-9594

・大 阪 営 業 所

〒566-0042 大阪府摂津市東別府4丁目1番1号

☎ (06)6827-4601 FAX (06)6827-4602

・東 北 営 業 所

〒989-2432 宮城県岩沼市中央3丁目4番5号

☎ (0223)23-8550 FAX (0223)23-8560

※本カタログの内容は改良の為、予告することなく変更することがあります。