


B-103

水道用地下式消火栓〔単口／双口〕(JWWA B 103)


B-103⁻²⁰⁰⁰: underground hydrant [one way/two ways]

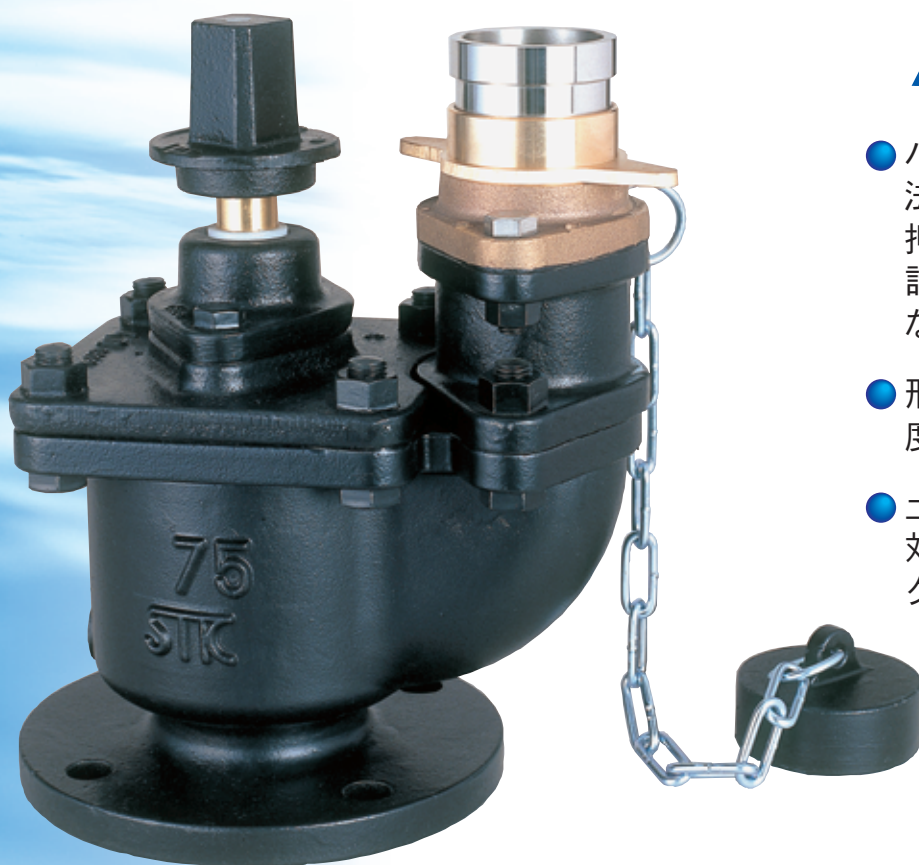

ここがポイント


- パッキン箱の形状および寸法の改良により、パッキン押え部を廃止したスリム設計でメンテナンスも容易になりました。
- 形式試験の実施により、強度性能が実証されました。
- 土被り700mmの浅層埋設に対応可能で、軽量、コンパクトな為、据付も容易。

単口

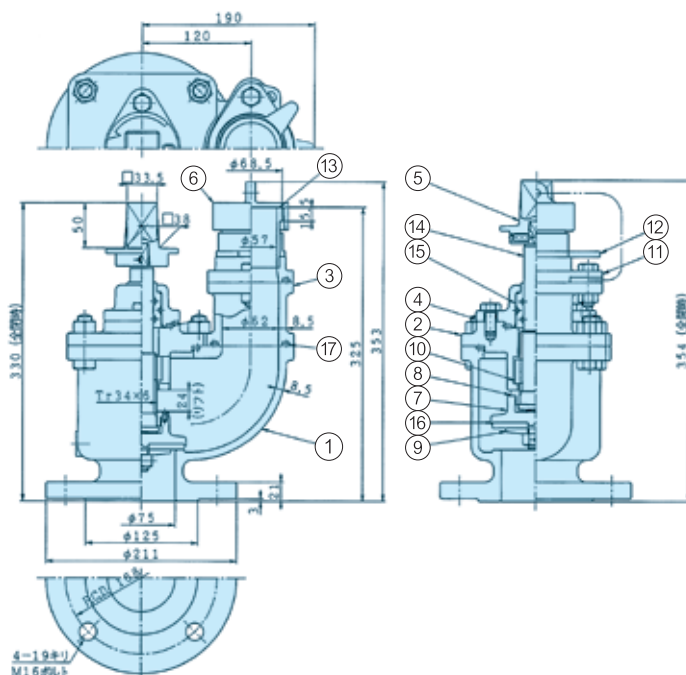

品番	部 品 名	材 質
1	弁 箱	FCD450-10
2	ふ た	FCD450-10
3	継ぎ足し管	FCD450-10
4	パッキン箱	FCD450-10
5	キャップ	FCD450-10
6	口 金 ふ た	F C 2 0 0
7	弁 体	CAC406
8	弁 押 え	CAC406
9	弁 座 押 え	CAC406
10	めねじこま	CAC406
11	フ ラ ン ジ	CAC406
12	押 し 輪	CAC406
13	差し金具	SUS304
14	弁 棒	C3771B
15	リングケース	ジュラコン
16	弁 座	S B R
17	オ リ ン グ	N B R

双口

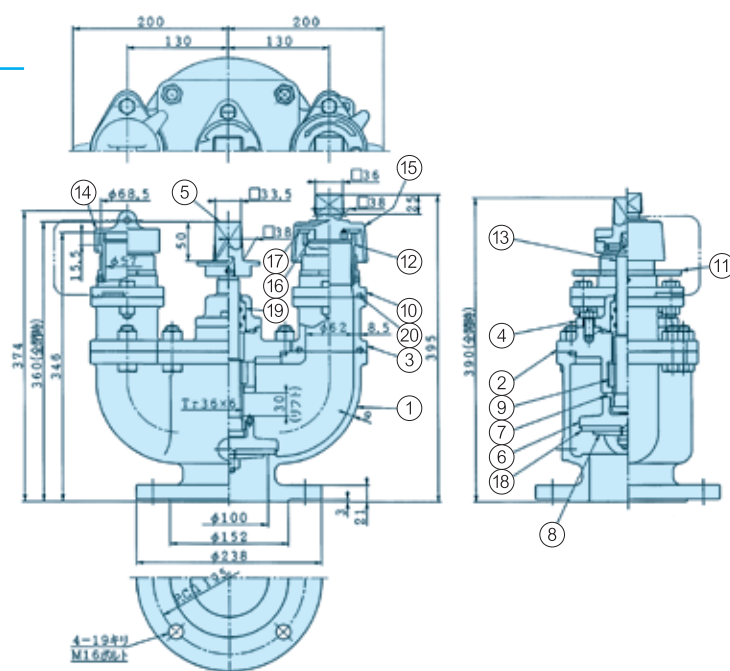

品番	部 品 名	材 質
1	弁 箱	FCD450-10
2	ふ た	FCD450-10
3	継ぎ足し管	FCD450-10
4	パッキン箱	FCD450-10
5	キャップ	FCD450-10
6	弁 体	CAC406
7	弁 押 え	CAC406
8	弁 座 押 え	CAC406
9	めねじこま	CAC406
10	フ ラ ン ジ	CAC406
11	押 し 輪	CAC406
12	差し金具	SUS304
13	弁 棒	C3771B
14	口 金 ふ た	F C 2 0 0
15	止 め ふ た	F C 2 0 0
16	ね じ 輪	CAC406
17	ガスケット	S B R
18	弁 座	S B R
19	リングケース	ジュラコン
20	オ リ ン グ	N B R

標準仕様

呼 び 径	単口 75 mm	双口 100 mm
開 閉 方 向	左回り開き	
弁棒回転数	単口	約4回転
	双口	約5回転

試 験 圧 力	耐 圧	1.75MPa
	弁座漏れ	1.3MPa
塗 装 仕 様	内 面	エポキシ樹脂粉体塗装
	外 面	合成樹脂塗装

STK 角田鉄工株式会社

・本 社 工 場

〒522-0047 滋賀県彦根市日夏町2789

☎(0749)25-2500代 FAX(0749)25-2505

・九 州 営 業 所

〒816-0932 福岡県大野城市瓦田3丁目6番5号

☎(092)571-3300代 FAX(092)573-9594

・大 阪 営 業 所

〒566-0042 大阪府摂津市東別府4丁目1番1号

☎(06)6827-4601 FAX(06)6827-4602

・東 北 営 業 所

〒989-2432 宮城県岩沼市中央3丁目4番5号

☎(0223)23-8550 FAX(0223)23-8560

※本カタログの内容は改良の為、予告することなく変更することがあります。