

FL-2


新型急速空気弁付地下式消火栓


Fire-hydrant Little 2 : underground fire-hydrant with air vent valve

浅層埋設対応でコンパクト設計

ここがポイント

- JWWA B 137規格対応の急速空気弁を搭載。
- コンパクト設計によりB-103規格品より高さ、質量、ともに小さく、浅層埋設にも対応。
- 特殊フロートの開発により、止水性能、吸排気性能がグンと向上。流量も安定し、消火活動しやすい。
- 弁体部はゴムライニングを施しているため耐久性止水性に優れています。
- 口金、弁棒はもちろんステンレス製。防錆性、耐久性があり変形や破損が防止できます。

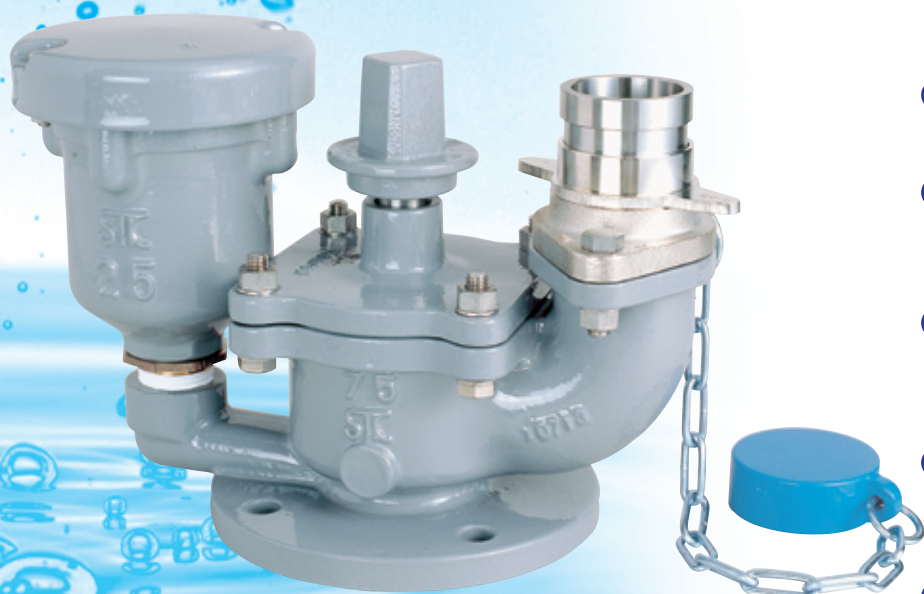

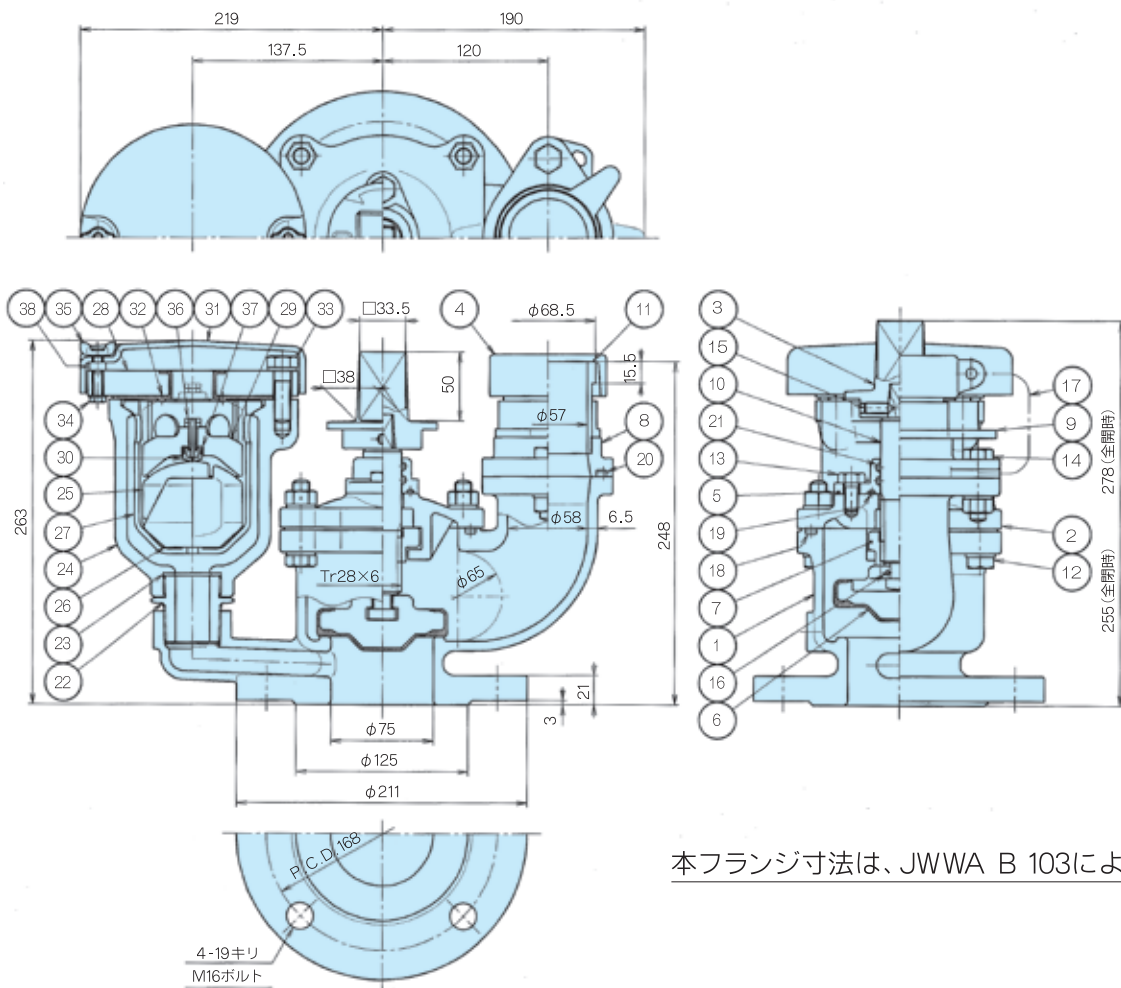

本フランジ寸法は、JWWA B 103による。

(注) オプションとして、㊸「ニップル」の代わりにボールコックを取り付けることができます。

品番	部 品 名	材 質	品番	部 品 名	材 質
1	弁 箱	FCD450-10	20	オ リ ン グ	NBR
2	ふ た	FCD450-10	21	オ リ ン グ	NBR
3	キ ャ ッ プ	FCD450-10	22	ニ ッ プ ル	SCS13
4	口 金 ふ た	FCD450-10	23	ガ ス ケ ッ ト	SBR
5	グ ラ ン ド	SCS13	24	空 気 弁 弁 箱	FCD450-10
6	弁 体	SCS13	25	フ ロ ー ト 弁	合成樹脂
7	め ね じ こ ま	C3771B	26	補 助 フ ロ ー ト	発泡ゴム
8	フ ラ ン ジ	SCS13	27	フ ロ ー ト 弁 案 内	合成樹脂
9	押 し 輪	SCS13	28	空 気 弁 ふ た	FCD450-10
10	弁 棒	SUS403	29	遊 動 弁 体	ポリプロピレン
11	差 し 金 具	SUS304	30	小 空 気 孔 弁 座	SBR+C3604B
12	六角ボルト、ナット	SUS304	31	カ バ ー	FC200
13	六 角 ボ ル ト	SUS304	32	大 空 気 孔 弁 座	SBR
14	六角ボルト、ナット	SUS304	33	六 角 ボ ル ト	SUS304
15	六角穴付止めねじ	SUS304	34	六 角 ボ ル ト	SUS304
16	割 ビ ン	SUS304	35	ちょうナット	SUS304
17	ふ た チェ ー ン	SUS304	36	六角低ナット	SUS304
18	オ リ ン グ	NBR	37	ワ ッ シ ャ	V/#6500
19	オ リ ン グ	NBR	38	固定用ゴムリング	EPDM

標準仕様

呼 び 径	75mm	
弁棒回転数	約4回転 (JWWA B-103と同一)	
試 験 圧 力	耐 圧	1.75MPa
	弁座漏れ	1.3MPa
塗 装	内 面	エポキシ樹脂 粉体塗装
	外 面	エポキシ樹脂 粉体塗装

STK 角田鉄工株式会社

・本 社 工 場

〒522-0047 滋賀県彦根市日夏町2789

☎(0749)25-2500代 FAX(0749)25-2505

・九 州 営 業 所

〒816-0932 福岡県大野城市瓦田3丁目6番5号

☎(092)571-3300代 FAX(092)573-9594

・大 阪 営 業 所

〒566-0042 大阪府摂津市東別府4丁目1番1号

☎(06)6827-4601 FAX(06)6827-4602

・東 北 営 業 所

〒989-2432 宮城県岩沼市中央3丁目4番5号

☎(0223)23-8550 FAX(0223)23-8560

※本カタログの内容は改良の為、予告することなく変更することがあります。