

ニューエース 新型水道用地下式単口消火栓

New Ace : underground fire-hydrant for water supply

浅層埋設対応でコンパクト設計



鋳鉄製

ここがポイント

- 鋳鉄製に加え、ステンレス製登場。サビに強く耐久性、耐食性が優れているので長時間の使用も安心。


特長

- リフト式構造だから噴流の防止に効果大。
- 弁体部はゴムライニングを施しているため耐久性、止水性に優れています。
- パッキン箱は密閉式を採用することで、ボルトの増締めが必要がありません。万一の修理のときも容易。
- コンパクト設計によりB-103規格品より高さ、質量、ともに小さく、浅層埋設にも対応。
- 口金、弁棒はもちろんステンレス製。防錆性、耐久性があり変形や破損が防止できます。


標準仕様

呼 び 径	75mm	
使 用 圧 力	0.75MPa	
最高許容圧力	1.3MPa	
試 験 圧 力	弁箱耐圧	1.75MPa
	弁座漏れ	1.3MPa
フ ラ ン ジ	JWWA B 103	
塗 装	内 外 面	エポキシ樹脂粉体塗装 (グレー)
	ステンレス製の場合、内外面は無塗装	
	口金ふた	エポキシ樹脂粉体塗装 (ブルー)

基本形の形状・寸法および材質

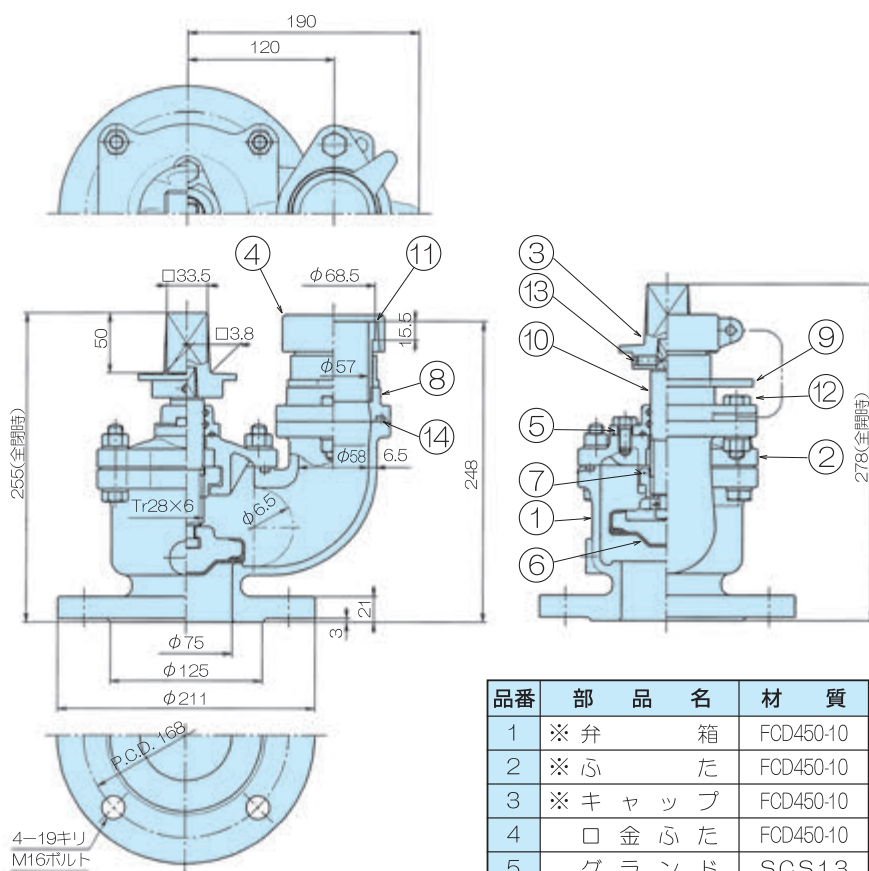

補修弁付($\phi 75 \times 100L$)の形状・寸法

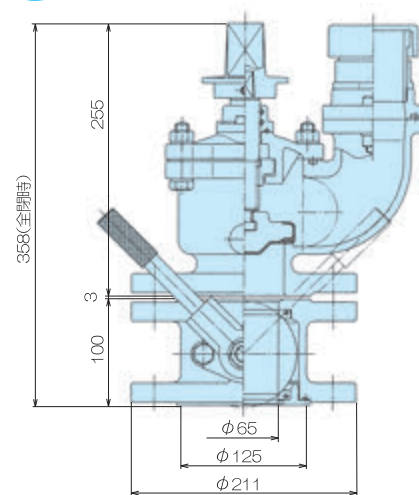

品番	部 品 名	材 質
1	※ 弁 箱	FCD450-10
2	※ ふ た	FCD450-10
3	※ キャ ッ プ	FCD450-10
4	口 金 ふ た	FCD450-10
5	グ ラ ンド	SCS13
6	弁 体	SCS13
7	めねじこま	C3771B

品番	部 品 名	材 質
8	フ ラ ン ジ	SCS13
9	押 し 輪	SCS13
10	弁 棒	SUS403
11	差 し 金 具	SUS304
12	六角ボルトナット	SUS304
13	六角穴付止めねじ	SUS304
14	オ リ ン グ	N B R

・ステンレス製の場合、※印の材質がSCS13となります。

STK 角田鉄工株式会社

・本 社 工 場

〒522-0047 滋賀県彦根市日夏町2789

☎(0749)25-2500代 FAX(0749)25-2505

・九 州 営 業 所

〒816-0932 福岡県大野城市瓦田3丁目6番5号

☎(092)571-3300代 FAX(092)573-9594

・大 阪 営 業 所

〒566-0042 大阪府摂津市東別府4丁目1番1号

☎(06)6827-4601 FAX(06)6827-4602

・東 北 営 業 所

〒989-2432 宮城県岩沼市中央3丁目4番5号

☎(0223)23-8550 FAX(0223)23-8560

※本カタログの内容は改良の為、予告することなく変更することがあります。