

新製品

耐震管路対応型

GX形B122メタルシート仕切弁

the mechanical joint ductile iron gate valves for GX-type fittings

メタルの仕切弁は
一目でわかる
青色キャップ！

呼び径300が追加になりました！

ここがポイント



- 耐震基準（離脱防止性試験、曲げ強度試験）を、クリアしています。
- 弁箱外面には、亜鉛溶射に封孔処理を施した耐食層を形成。部分的に鉄部が露出しても、耐食層の自己防食により防食機能を維持します。
- 金属弁座で、耐久性に富み、止水性は良好です。
- GX形ソフトシール仕切弁（両受け式）と、有効長は同一としています。



GX形耐震継手(異形管相当)と、 水道用メタルシート仕切弁を合体

弁 箱
内面:粉体塗装/外面:耐食塗装

メタルシート(金属弁座)により
手応えのある止水を実現

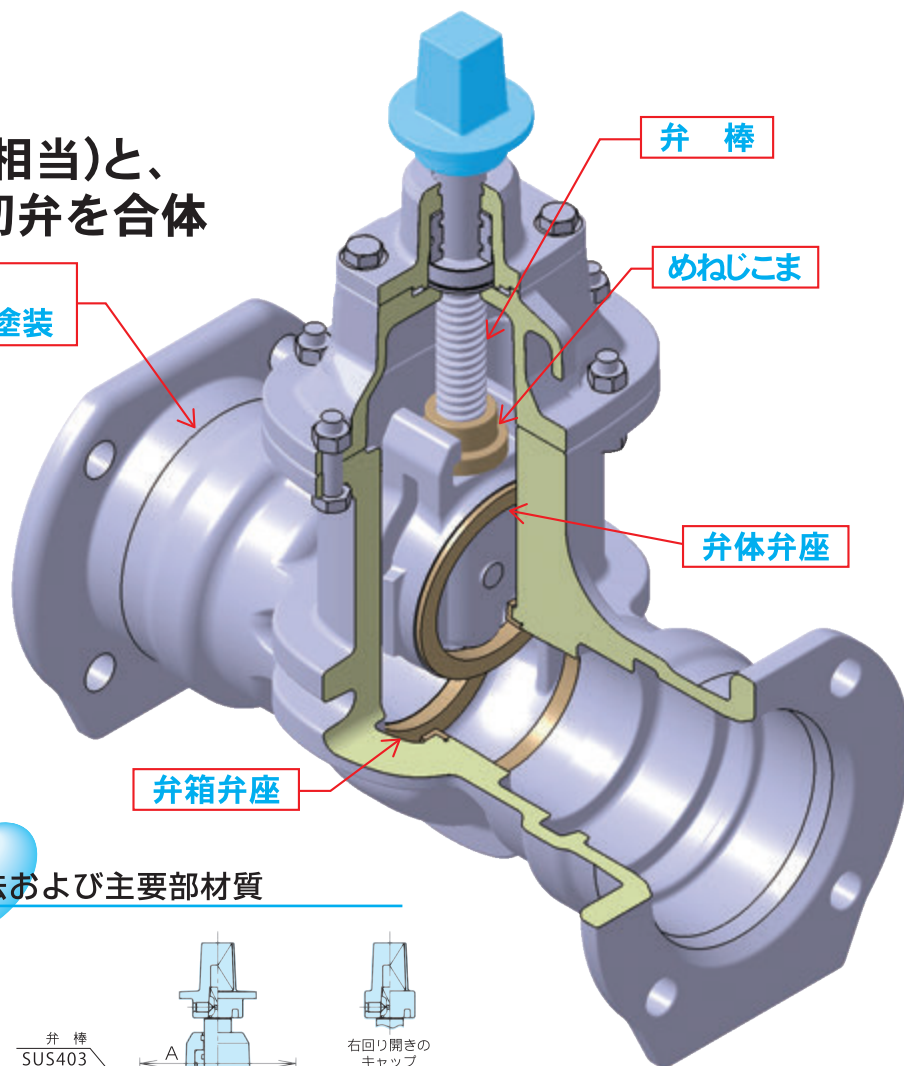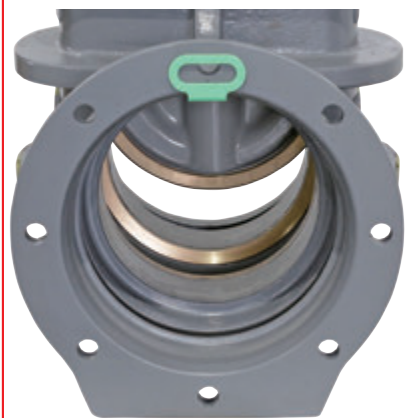



弁 棒

めねじこま

弁体弁座

弁箱弁座

寸法および主要部材質

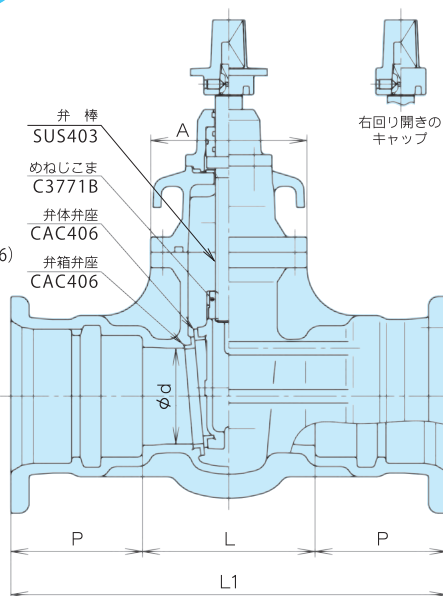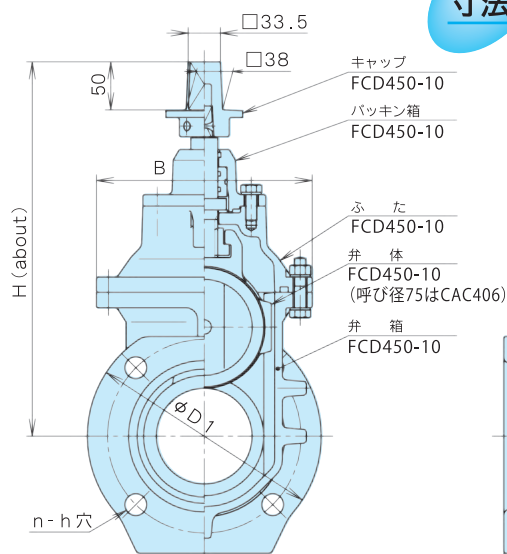

単位: mm

呼び径	口径 d	面間寸法 L1	有効長 L	継 手 寸 法				A	B	H	参考 質量 (kg)
				外径 D1	継手長さ P	穴数 n	穴径 h				
75	75	453	180	210	136.5	4	19	152	195	336	41
100	100	455	180	244	137.5	4	23	163	225	391	51
150	150	504	220	305	142.0	6	23	219	304	467	97
200	200	548	260	354	144.0	6	23	236	358	549	132
250	250	590	300	409	145.0	8	23	264	418	665	187
300	300	700	400	477	150.0	8	23	286	492	747	270

標準仕様

呼　　び　　径		75～300mm
ね　じ　形　式		内ねじ式
適　用　流　体		水道水・工業用水・農業用水
呼　び　圧　力		3 種 (10K)
使　用　圧　力		1.0MPa
試験 圧力	弁箱耐圧	2.3MPa
	弁座漏れ	1.0MPa
接　合　端　部		JWWA G 112 GX形受口
塗 装	内面及び 弁箱除く外面	エポキシ樹脂粉体塗装
	弁箱外面	耐食塗装 (亜鉛合金溶射＋合成樹脂塗装)