


SUMIDA

K形ソフト ショート形

K形受挿しソフトシール仕切弁



K-type softseal : soft seated sluice valve for K-type fittings

受挿し構造だから施工もカンタン！

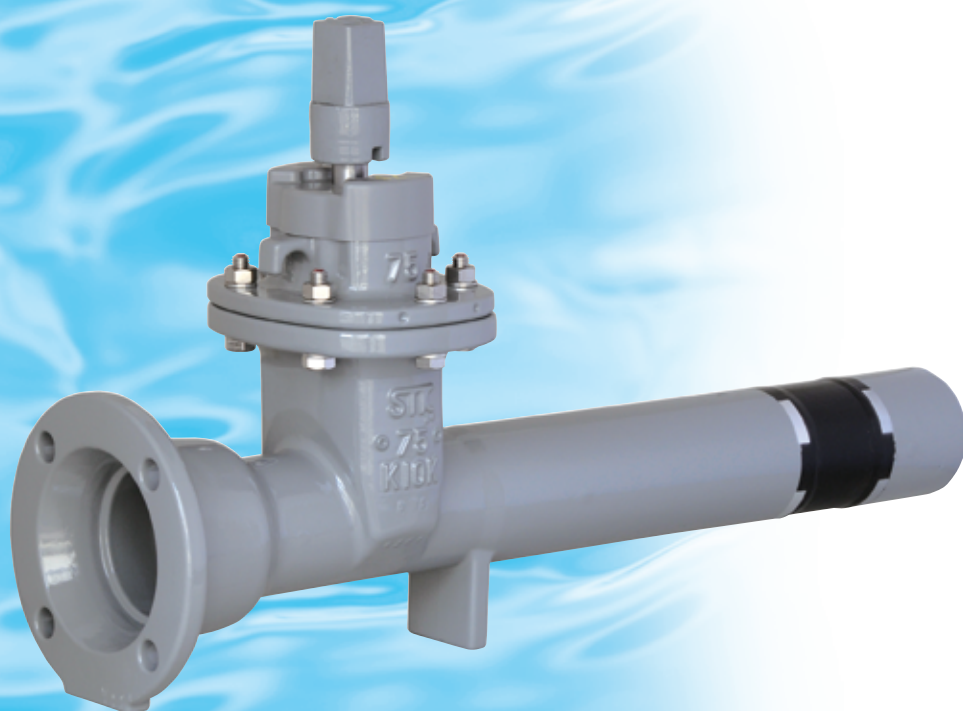

ここがポイント

- バルブ高さを低く設計。浅層埋設土被り600mmの場合、口径200mmまで対応可能です。
- ダブルシート構造の採用で、バルブとしての信頼性がさらに向上しました。
- 従来の吊りボルトに替え、フタと一体鋳造したフックとしました。バルブの取り扱いも容易です。
- 継手部は受挿し構造のK形を採用、よりスピーディな施工が可能。
- 従来の短管1号・2号が不要です。気になる管路の継手方向も統一され、仕上がりがシンプルです。

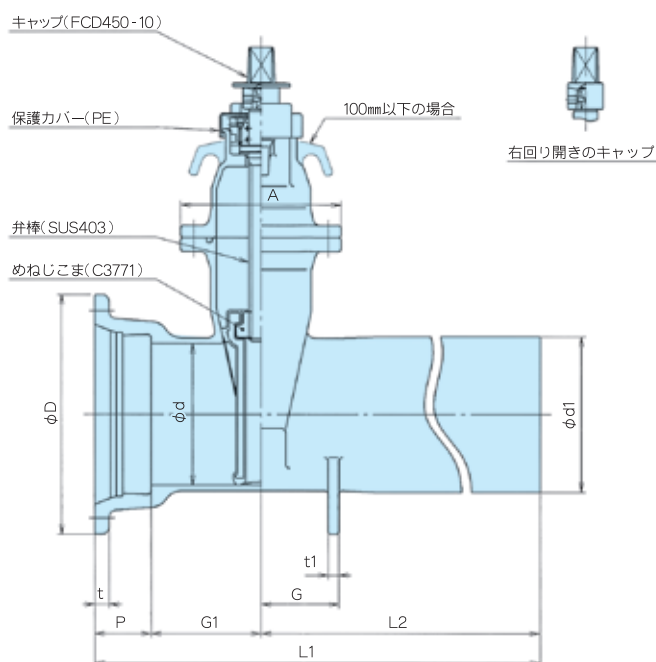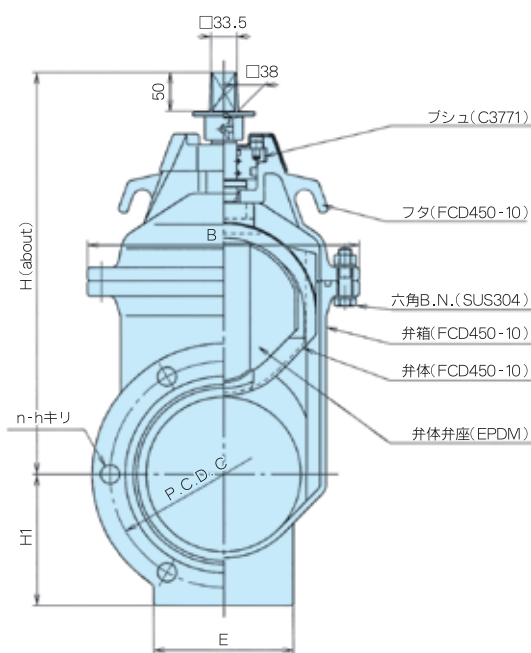


(単位:mm)

呼び径	d	d1	L1	L2	G	G1	P	D	C	n	h	ボルトの呼び	t	t1	H	H1	A	B	E
75	75	93	725	525	90	120	80	197	159	4	19	M16	18	15	315	99	157	192	70
100	100	118	730	525	90	125	80	232	186	4	23	M20	19	15	365	116	162	222	90
150	150	169	750	535	100	135	80	287	241	6	23	M20	20	15	440	144	208	290	140
200	200	220	780	545	110	155	80	338	292	6	23	M20	21	15	518	169	226	350	180
250	250	271.6	835	555	150	200	80	394	348	8	23	M20	22	20	611	197	252	416	200
300	300	322.8	930	610	150	210	110	445	399	8	23	M20	23	20	710	223	315	505	240

標準仕様

呼　　び　　径	75～300mm		
ね　じ　形　式	内ねじ式		
適　用　流　体	上水・工水・農水		
接　合　端　部	JIS G5527K形受口、挿し口		
バルブの種類	2種(7.5K)	3種(10K)	
使　用　圧　力	0.75MPa	1.0MPa	
試験 圧力	弁箱耐圧	1.75MPa	2.3MPa
	弁座漏れ	0.75MPa	1.0MPa
塗　　　　　装	内外面エポキシ樹脂粉体塗装		


K形継手の構造

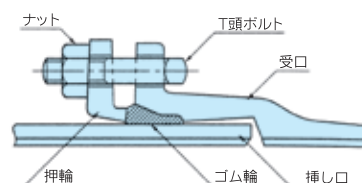

浅層埋設土被り600mmの場合

(単位:mm)

呼び径	A	余裕 α	対応の 可否
75	268.5	181.5	可
100	306	144	可
150	355.5	94.5	可
200	408	42	可
250	475.2	-25.2	否
300	548.6	-98.6	否

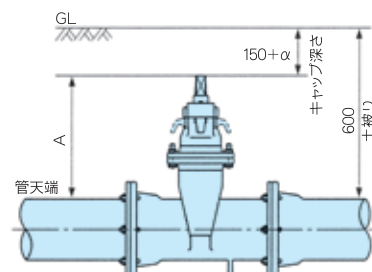

STK 角田鉄工株式会社

・本 社 工 場

〒522-0047 滋賀県彦根市日夏町2789

☎(0749)25-2500代 FAX(0749)25-2505

・九 州 営 業 所

〒816-0932 福岡県大野城市瓦田3丁目6番5号

☎(092)571-3300代 FAX(092)573-9594

・大 阪 営 業 所

〒566-0042 大阪府摂津市東別府4丁目1番1号

☎(06)6827-4601 FAX(06)6827-4602

・東 北 営 業 所

〒989-2432 宮城県岩沼市中央3丁目4番5号

☎(0223)23-8550 FAX(0223)23-8560

※本カタログの内容は改良の為、予告することなく変更することがあります。