ISO9001認証
JQA-QM3561

角田鉄工株式会社は国際品質規格【ISO9001】の認証企業です。

水環境をクリエイトする
SUMIDA

PE挿し口付ソフトシール仕切弁

水道配水用ポリエチレン管対応型

Resilient seated gate valves with polyethylene spigots

PE挿し口形
Φ50～Φ200



POLITEC
PTC B 22規格品

EF片受形
Φ50～Φ200





ここがポイント

- ポリエチレン管とソフトシール仕切弁本体を、外リング方式で接続し、ボルトレスタイプとしました。
- 水道配水用ポリエチレン管（JWWA K 144、PTC K 03）とのEF接合が可能であり、トータルコストを低減することができます。
- ポリエチレン管の優れた耐震性を損なわないことを、10種類の試験で実証済みです。


STK 角田鉄工株式会社

構造・寸法および主要部材質

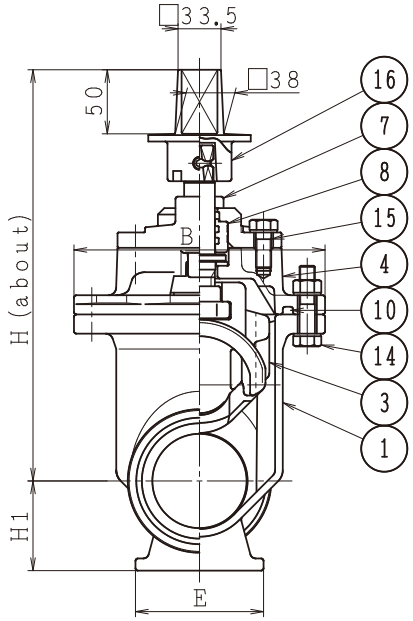

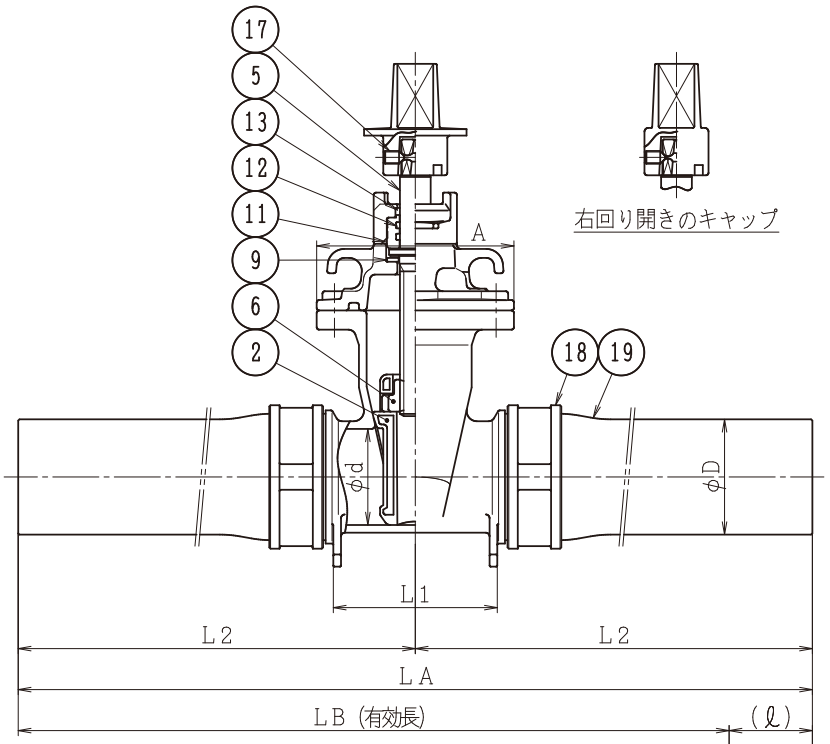

右回り開きのキャップ



EF片受形の場合

呼び径	PE挿し口形、EF片受形共通												EF片受形	
	d	D	LA	L1	L2	H	H1	A	B	E	回転数	質量	LB	ℓ
50	50	63	680	128	340	285	50	146	168	75	15	12	626	54
75	75	90	780	128	390	323	70	154	196	100	15	17	715	65
100	100	125	860	128	430	368	90	162	222	100	19	27	780	80
150	150	180	1020	130	510	456	120	201	295	150	21	54	920	100
200	200	250	1200	140	600	533	160	230	355	200	27	107	1075	125

品番	部品名	材質
1	弁箱	FCD450−10
2	弁体	FCD450−10
3	弁体弁座	EPDM
4	ふた	FCD450−10
5	弁棒	SUS403
6	めねじこま	C3771B
7	パッキン箱	FCD450−10

品番	部品名	材質
8	ブシュ	POM
9	スラストカラー	POM
10	ガスケット	NBR
11	Oリング	NBR
12	Oリング	NBR
13	ダストシール	NBR
14	六角ボルト、ナット	SUS304

品番	部品名	材質
15	六角ボルト	SUS304
16	キャップ	FCD450−10
17	六角穴付止めねじ	SUS304
18	外リング	SCS13
19	ポリエチレン管挿し口	PE100
20	ポリエチレン管受口	PE100

標準仕様

呼び径		50〜200㎜
ねじ形式		内ねじ式
適用流体		水道水、工業用水
使用圧力		0.75MPa
試験	弁箱耐圧	1.75MPa
	弁座漏れ	0.75MPa
適合管種		水道配水用ポリエチレン管（JWWA K 144、PTC K 03）
塗装		内外面エポキシ樹脂粉体塗装

オプション



開度計付



台座付

STK 角田鉄工株式会社

・本社工場
〒522-0047 滋賀県彦根市日夏町２７８９ ☎(0749)25-2500㈹ FAX(0749)25-2505
・九州営業所
〒816-0932 福岡県大野城市瓦田3丁目6番5号 ☎(092)571-3300㈹ FAX(092)573-9594
・大阪営業所
〒566-0042 大阪府摂津市東別府4丁目1番1号 ☎(06)6827-4601 FAX(06)6827-4602
・東北営業所
〒989-2432 宮城県岩沼市中央3丁目4番5号 ☎(0223)23-8550 FAX(0223)23-8560

※本カタログの内容は改良の為、予告することなく変更することがあります。